

EOLO / NIKE Star

Doble Servicio

- Ideales para la instalación en espacios limitados
- Panel de mandos con amplio display digital de cómodo y fácil manejo



Para mas información, visítenos en:
www.euterma.com.ar




- Eolo (camara estanca y tiro forzado) y Nike (tiro natural) son calderas murales de 24 kw para calefaccion y produccion instantanea de agua caliente sanitaria.
- Compatible para trabajar con instalaciones solares
- Panel de mandos con amplio display digital de facil manejo.
- Manometro frontal
- Modulacion electronica por microprocesador.
- Kit de proteccion antihielo de -5°C de serie

EOLO / NIKE STAR

Calderas Murales,
Instantáneas,
de Cámara estanca (Eolo)
y Tiro Natural (Nike)

CARACTERISTICAS TECNICAS	unidades		EOLO Star 24		NIKE Star 24	
Potencia térmica nominal	Kw	Kcal/h	25,5	21.914	25,9	22.279
Potencia térmica mínima	Kw	Kcal/h	7,6	6.549	8,1	6.968
Potencia térmica nominal útil	Kw	Kcal/h	23,8	20.468	23,6	20.296
Potencia térmica mínima útil	Kw	Kcal/h	6,8	5.848	7,0	6.020
Rendimiento térmico útil al 100% Pn	%		93,4		91,1	
Rendimiento térmico útil al 30% del caudal térmico nominal	%		90,2		90,3	
Caudal específico x 10 min. (Δ30°C)	litros/minuto		10,5		10,4	
Caudal específico en servicio continuo (Δ30°C)	litros/minuto		11,1		10,4	
Presión mínima dinámica circuito sanitario	bar		0,3		0,3	
Producción mínima agua caliente sanitaria	litros/minuto		1,7		2,0	
Presión máxima circuito sanitario	bar		10		10	
Equivalencia disponible en la instalación con (caudal 1000 l/h)	kPa	m.c.a.	37,8	3,85	37,8	3,85
Capacidad del vaso de expansión (volumen total)	litros		4,2		4,2	
Presión máxima circuito calefacción	bar		3		3	
Temperatura máxima de ejercicio	°C		90		90	
Peso de la caldera llena	Kg		30		25,3	

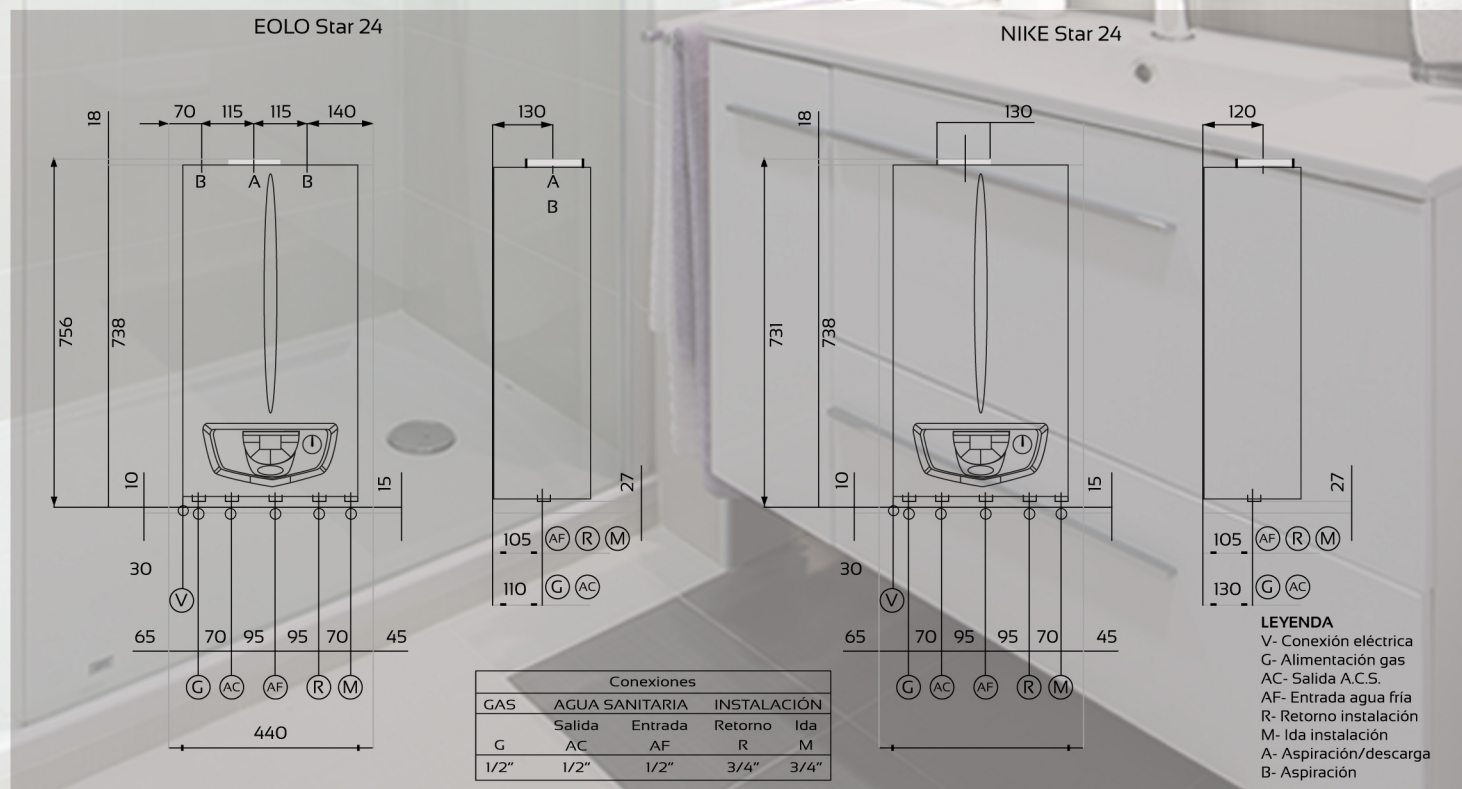

COMPROMISO
DE CALIDAD



Made in Italy

Para mas información, visítenos en:

www.euterma.com.ar

GARANTÍA EUTERMA