MICRA R 21 -25 -33

Solo Calefacción

- Control digital.
- Dimensiones reducidas.
- Encendido electrónico.
- Regulación de temperatura.

EUTERMA

Para mas información, visítenos en:

www.euterma.com.ar

- Control Digital
- Modulante
- Vaso de Expansion y bombas incorporados
- Quemador de acero inoxidable
- Frente desmontable
- Intercambiador primario agua/gas de cobre
- Para piso radiante o radiadores
- Version Tiro Natural, Tiro Forzado o Tiro Balanceado

MICRA
R 21 -25 -33

Solo Calefacción

SOLO CALEFACCION		R 21 MICRA	R 25 MICRA	R 33 MICRA
Potencia termica nominal	Kcal/h	19800	22700	26600
Potencia termica reducida	Kcal/h	8100	9700	12100
Potencia termica util nominal	Kcal/h	17820	20430	23940
Rendimiento Termico util al 100%	%	90	90	90
Capacidad vaso de expansion	lts	6	6	8
Presion maxima circuito calefaccion	bar	3	3	3
Temperatura max. de trabajo calefaccion	°C	80	80	80

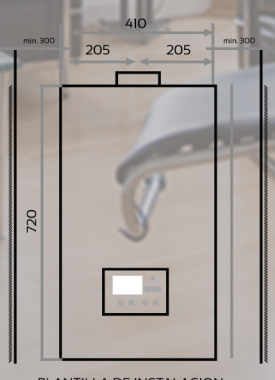

PLANTILLA DE INSTALACION



LEYENDA
I- Ida Calefacción
G- Toma gas
E- Entrada agua fría
R- Retorno calefacción

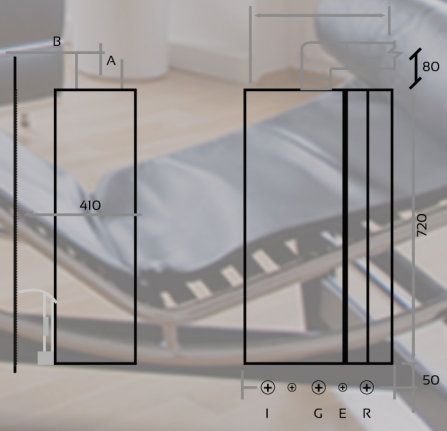

TN	TF	TB
R21 - R25/33	R21F - R25F/33F	R21TB - R25TB/33TB
A = 5" 5" 6"	A = 60mm	A = 100mm
B = 200mm	B = 175mm	B = 175mm

EUTERMA

COMPROMISO DE CALIDAD

HechoenArgentina

Para mas información, visítenos en:
www.euterma.com.ar

GARANTÍA EUTERMA