

CALEFÓN RÍO 14 Y 17L

AGUA CALIENTE



CALEFON RÍO 14L Y 17L EUTERMA



TIRO BALANCEADO FORZADO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- > Producción de agua sanitaria 14 lts/min y 17 lts/min.
- > Tiro balanceado permitiendo la instalación en monoambientes.
- > Colores disponibles: Blanco o negro.
- > Disponible en versiones gas natural.
- > Lectura en display de temperatura de agua y anomalías de funcionamiento.
- > Intercambiador de calor gas-agua construido íntegramente en cobre para obtener un alto rendimiento.
- > Garantía de 1 año.



ESQUEMAS

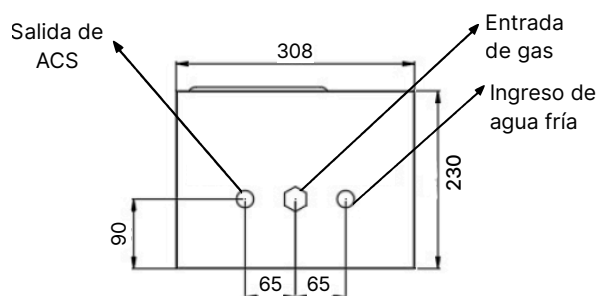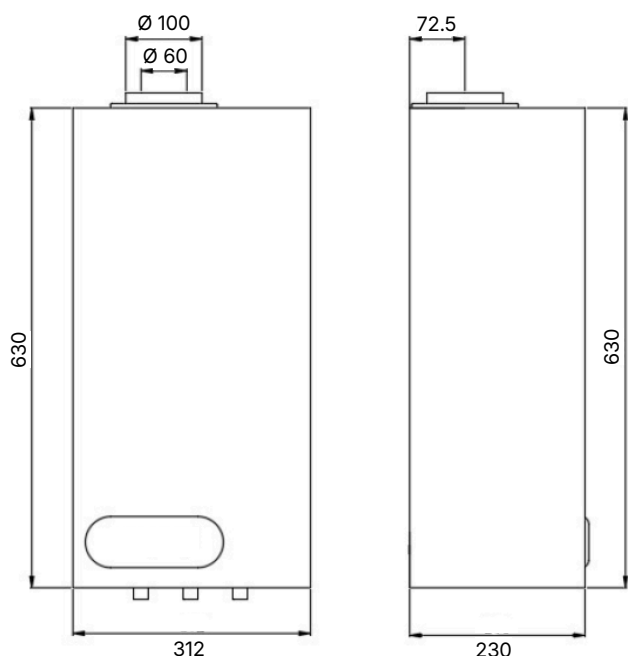

CARACTERÍSTICAS		RÍO 14L	RÍO 17L
Consumo mínimo (Kcal/h)		9300	
Consumo máximo (Kcal/h)		17200	19800
Potencia útil (kcal/h)		11400	13680
Rendimiento nominal, salto térmico 20°C (L/min.)		14	17
Caudal mínimo de agua (L/min.)		3	
Presión máxima de agua (Bar)		2	
Tipo de ventilación		TBF Ø 60/100	
Categoría de gas		I2H	
Presión de alimentación de gas natural. (mm C.A)		180	
Eléctricas	Tensión (V)	220/240	
	Frecuencia (Hz)	50	
	Potencia (W)	80	
Dimensiones en mm (alt / anch / prof)		630 / 312 / 230	
Peso (Kg)		15,2	
Conexiones entrada/salida de agua (Pulg.)		1/2"	
Conexión de gas (Pulg.)		3/4"	

La empresa se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Distribuido por

euterma.com.ar
ventas@euterma.com.ar

 **EUTERMA**
CLIMATIZACIÓN & AGUA CALIENTE