

MANUAL DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



TERMOSTATO AMBIENTE ANALÓGICO HT-03

MANUAL DE USO

El Termostato mecánico de ambiente Euterma HT-03 está diseñado para proporcionar control automático para el actuador térmico, válvulas de control eléctrico, etc. en instalaciones de calefacción. Los usuarios consiguen una calefacción más cómoda y económica ajustando la temperatura según las necesidades.



78mm x 85mm x 34mm

Información técnica

Suministro eléctrico	Contacto libre de tensión
Consumo eléctrico	1,5W
Punto de consigna	5~35°C
Precisión	± 1.5°C
Clase de protección	IP30
Carcasa	ABS a UL94-5 plástico ignífugo


Características principales

- Usar para la caldera
- Control de encendido/apagado
- Sensor de fuelles
- Operación sencilla
- Empotrado.

Montaje

1. Desprender la cubierta, aflojar los tornillos inferiores, y luego fijar sobre la pared el sistema de calentamiento de agua.
2. Fijar el Control de encendido/apagado del HT-03 a 150 cm de altura del suelo.
3. Por favor, no montar el HT-03 cerca de puertas o ventanas debido a la circulación de agua.

Esquema eléctrico

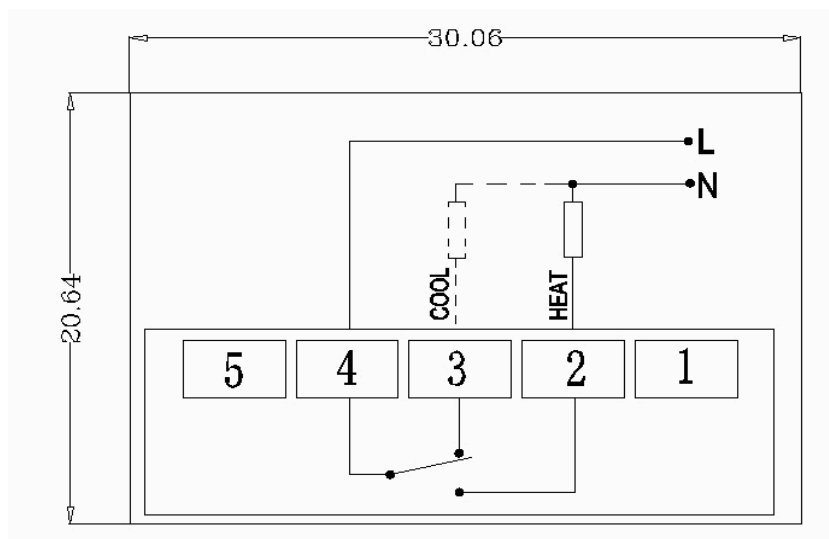



Fullmoon SA

Oficina Comercial y Planta Industrial:

Liniers 3651

(B1822BQA) Valentín Alsina

Tel: (54-11) 4218-3033

(54-11) 4218-0100

(54-11) 4218-0105

(54-11) 4218-0157

E-mail: informes@euterma.com.ar

Asesoramiento Técnico y Repuestos

repuestos@euterma.com.ar

Servicio Técnico

Capital y Gran Buenos Aires

E-mail: serviciotecnico@euterma.com.ar

Calderas, climatizadores y calefones:

Tel: Whatsapp al +54 9 11-6460-1927 / 11-3031-3438

Productos eléctricos:

Tel: Whatsapp al +54 9 11-6532-2808

www.euterma.com.ar