

# MANUAL DE USO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

## TERMOSTATO AMBIENTE ANALÓGICO



El Termostato mecánico de ambiente Euterma HT-03 está diseñado para proporcionar control automático para el actuador térmico, válvulas de control eléctrico, etc. en instalaciones de calefacción. Los usuarios consiguen una calefacción más cómoda y económica ajustando la temperatura según las necesidades.



78mm x 85mm x 34mm

**Información técnica**

Suministro eléctrico	Contacto libre de tensión	Precisión	± 1.5 °C
Consumo eléctrico	1,5W	Clase de protección	IP30
Punto de consigna	5~35°C	Carcasa	ABS a UL94-5 plástico ignífugo


**Características principales**

- Usar para la caldera
- Control de encendido/apagado
- Sensor de fuelles
- Operación sencilla
- Empotrado.

**Montaje**

- I. Desprender la cubierta, aflojar los tornillos inferiores, y luego fijar sobre la pared el sistema de calentamiento de agua
- II. Fijar el Control de encendido/apagado del HT-03 a 150 cm de altura del suelo
- III. Por favor, no montar el HT-03 cerca de puertas o ventanas debido a la circulación de agua.

**Esquema eléctrico**

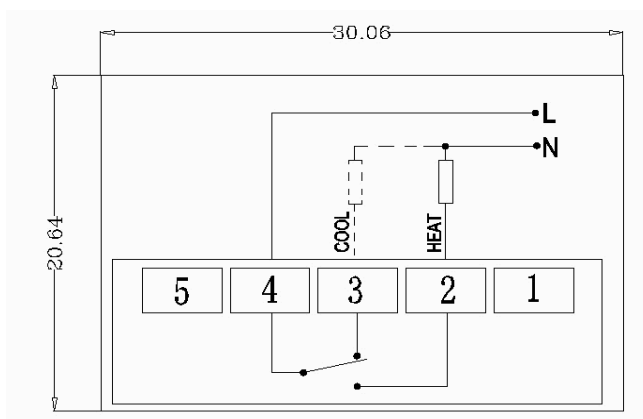



**Fullmoon SA**

**Oficina Comercial y Planta Industrial:**

**Liniers 3651**

**(B1822BQA) Valentín Alsina**

**Tel: (54-11) 4218-3033**

**(54-11) 4218-0100**

**(54-11) 4218-0105**

**(54-11) 4218-0157**

**E-mail:** [informes@euterma.com.ar](mailto:informes@euterma.com.ar)

**Asesoramiento Técnico y Repuestos**

[repuestos@euterma.com.ar](mailto:repuestos@euterma.com.ar)

**Servicio Técnico**

**Capital y Gran Buenos Aires**

**Tel: (5411) Whatsapp al 11-6460-1927 / 11-3031-3438**

**E-mail:** [serviciotecnicostec@hotmail.com](mailto:serviciotecnicostec@hotmail.com)

**[www.euterma.com.ar](http://www.euterma.com.ar)**