

CALDERA MURAL MINIBOX

DOBLE SERVICIO Y SOLO CALEFACCIÓN



CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA

A

CALDERA MURAL MINIBOX

DOBLE SERVICIO Y SOLO CALEFACCIÓN


MODELOS 20, 24, 30, 35 Y 47

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS


- > Con intercambiador de placas en modelos doble servicio.
- > Display digital de fácil manejo.
- > Opción de ventilación TF o TBF en un mismo modelo.
- > Fácil instalación y reparación, por el diseño hace que todos sus componentes sean de cómodo acceso a la hora de una reparación.
- > Ahorro y eficiencia por su modulación de llama.
- > Garantía de 1 año.

Cotas	MINIBOX 20/24/30		MINIBOX 35		MINIBOX 47	
	Doble Servicio	Solo Calefacción	Doble Servicio	Solo Calefacción	Doble Servicio	Solo Calefacción
A	442 mm	442 mm	442 mm	442 mm	520 mm	520 mm
B	710 mm	710 mm	710 mm	710 mm	755 mm	755 mm
C	235 mm	235 mm	324 mm	324 mm	360 mm	360 mm
D	15 mm	15 mm	-	-	-	-
E	85 mm	85 mm	170 mm	170 mm	180 mm	180 mm
F	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm	235 mm	235 mm
G	65 mm	130 mm	65 mm	130 mm	65 mm	130 mm
H	65 mm	-	65 mm	-	65 mm	-
I	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
J	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
K	100 mm	100 mm	180 mm	180 mm	190 mm	190 mm
L	150 mm	150 mm	230 mm	230 mm	240 mm	240 mm


Doble Servicio

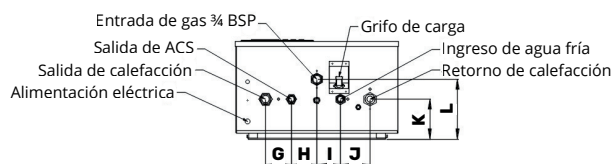

Solo Calefacción

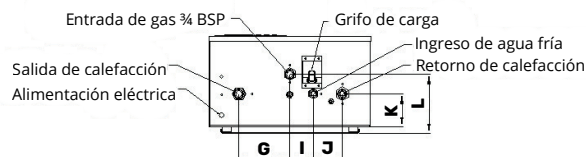

Dimensiones

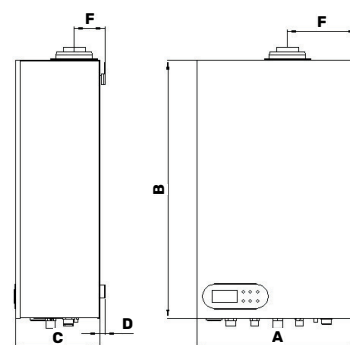

AGUA SANITARIA	GAS	CALEFACCIÓN
1/2"	3/4"	3/4"

Tipo de servicio	SOLO CALEFACCIÓN					DOBLE SERVICIO				
Modelos	MINIBOX 20	MINIBOX 24	MINIBOX 30	MINIBOX 35	MINIBOX 47	MINIBOX 20	MINIBOX 24	MINIBOX 30	MINIBOX 35	MINIBOX 47
Potencia (kW Kcal/h)	20 17.200	24 19.800	30 25.800	35 30.100	47 40.000	20 17.200	24 19.800	30 25.800	35 30.100	47 40.000
Consumo (m³/h)	1.84	2.33	2.9	3.3	4.4	1.84	2.33	2.9	3.3	4.4
ACS L/Min a Δt=20 K	-	-	-	-	-	14	17	20	22	25
Caudal Mínimo de agua sanitaria (l/min)	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3
Presión de gas (140 mm c.a.)	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37	1.37
Potencia eléctrica (w)	142	142	142	175	195	142	142	142	175	195
Tensión	220v/50Hz	220v/50Hz	220v/50Hz	220v/50Hz	220v/50Hz	220v/50Hz	220v/50Hz	220v/50Hz	220v/50Hz	220v/50Hz
Presión Max de Agua Calefacción KPA (3 bar)	300 KPA	300 KPA	300 KPA	300 KPA	300 KPA	300 KPA	300 KPA	300 KPA	300 KPA	300 KPA
Tipo de ventilación	TF Ø 60 / TBF Ø 60/100				TF Ø 60	TF Ø 60 / TBF Ø 60/100				TF Ø 60
Alto Ancho Profundidad) mm	710 442 230	710 442 230	710 442 230	710 442 324	710 442 360	710 442 230	710 442 230	710 442 230	710 442 324	710 442 360

La empresa se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Distribuido por



euterma.com.ar
ventas@euterma.com.ar

EUTERMA
CLIMATIZACIÓN & AGUA CALIENTE