

CALDERA CONDENSACIÓN 26/26 33/38 CME-ARE

SUPER PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE A GAS

Rinnai



CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA

A



Caldera Condensación
26/26 33/38 CME-ARE


Especificaciones Técnicas



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- > Eficiencia estándar de hasta el 104,6%;
- > Calefacción y agua caliente.
- > Bajas emisiones, Clase 5 (Low NOx).
- > Intercambiador en acero inoxidable.
- > Disponibles para gas natural y envasado.
- > Rango de modulación del quemador 1:5.
- > Se ofrece una garantía extendida de 2 años.

ESQUEMAS

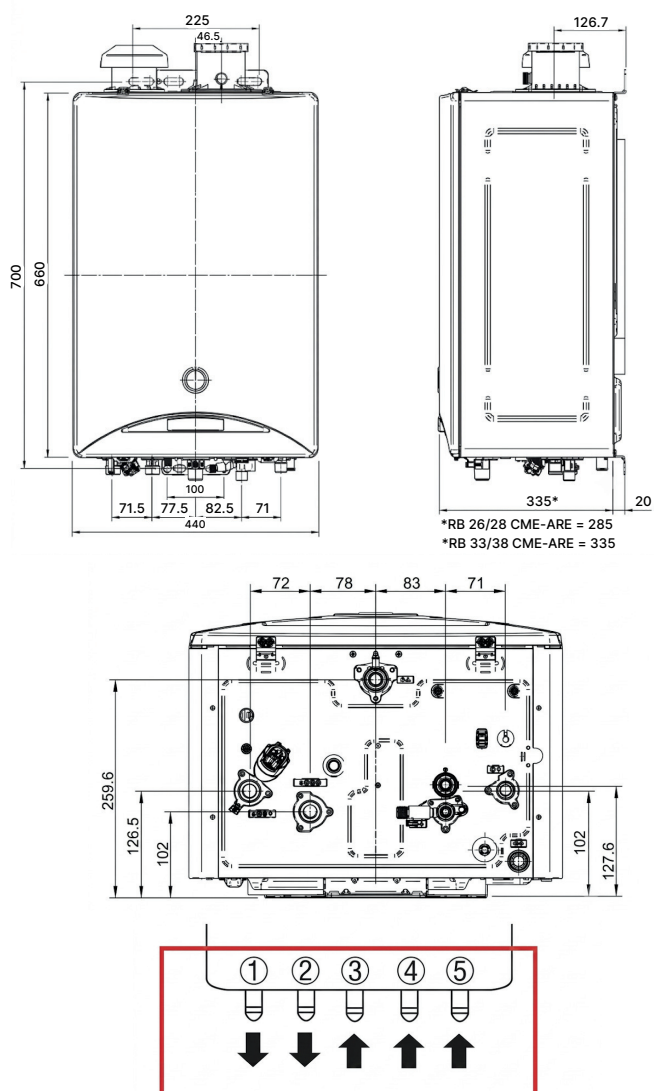

- ① Retorno de Calefacción
- ② Envío de Calefacción
- ③ Gas 26/26 1/2" | 33/38 3/4"
- ④ Sumistro agua
- ⑤ Agua caliente

CARACTERÍSTICAS		RB 26/26 CME-ARE	RB 33/38 CME-ARE
Potencia útil máxima calefacción (kW=kcal/h)		28,2 = 24.300	35,6 = 30.500
Potencia útil máxima sanitario (kW=kcal/h)		28,4 = 24.400	41,2 = 35.400
Consumo máximo calefacción (kW=kcal/h)		32,2 = 27.700	41,0 = 35.300
Consumo máximo santario (kW=kcal/h)		32,2 = 27.700	47,7 = 41.000
Tipo de Gas		GN/GLP	
Caudal ACS ΔT 25° C (L/min)		16.3	24.6
Tamaño del Ducto		Suministro / Escape de Aire Ø 80	
Dimensiones en mm (alt / anch / prof)		660 / 440 / 285	660 / 440 / 335
Peso (Kg)		33	37
Máxima presión de agua calefacción		300 kPa (3kgf/cm²)	
Diámetro de conexión	Gas	G 1/2" BSPP	G 3/4" BSPP
	Alimentación Agua/ Caliente	PT 1/2" BSPP	
	Calefacción	PT 3/4" BSPP	
	Drenaje Ø (mm)	15	
Alimentación Eléctrica (V/Hz)		220/50	
Consumo máximo eléctrico (W)		130	150
Control de temperatura	Agua Caliente	Para 35°C - 47°C se ajusta 1°C. Para 50°C o Superior se ajusta 50°C, 55°C o 60°C	
	Calefacción	Temperatura del agua caliente 35°C a 80°C	

La empresa se reserva el derecho de hacer modificaciones en sus productos sin previo aviso.

Distribuido por

euterma.com.ar
ventas@euterma.com.ar

